PROCHECK
Tu aliado en cada operación

OMECA

VÁLVULAS PARA TANQUES
Válvulas de Alivio de Presión Para tanques ASME y DOT

Diseñada especialmente para aliviar de presión principal de contenedores ASME hasta 2000 galones de capacidad de agua.
Entregada con tapa anti-lluvia y protección contra la contaminación. Ver Número de partes en información para requerimiento.
Todas estas válvulas tienen una pre-aplicación de sellador en la conexión con el contenedor.
La mayor parte de estas válvulas están aprobadas por ASME.

66.1128
66.0.290.1128

66.1129
66.0.290.1129

66.1130
66.0.290.1130

66.1135
66.0.290.1135

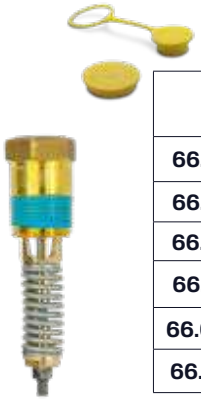

66.1162
66.0.290.1162

Tipo	Número de parte
66.0.290.1128	10.0.950.0203
66.0.290.1129	10.0.950.0204
66.0.290.1130	10.0.950.0205
66.0.290.1135	10.0.110.5032
66.0.290.0248	30.0.110.0278
66.0.290.1242	66.0.290.1242

Tapas Antilluvia para Válvulas de Alivio de Presión (Vinilo o Plástico)

Número de parte	Conexión de entrada	Ajuste Inicio Descarga PSI	UL (a 120% presión de ajuste) Capacidad de flujo SCFM/AIR	ASME (a 120% presión de ajuste) Capacidad de flujo SCFM/AIR	Llave hexagonal plana
66.0.290.1127	1" NPT	375	1491	n/a	1-5/16"
66.0.290.1128	3/4" NPT		1989	1732	1-9/16"
66.0.290.1129	1" NPT	250	2662	2396	1-3/4"
66.0.290.1130	1-1/4" NPT		4372	3934	2-1/4"
66.0.290.1242	1" NPT	312	1122	1011	1-5/16"
66.0.290.1135	1" NPT	250	1074	967	
66.0.290.1162	3/4"-NPT	312	690	657	1-1/16"

Somos parte del grupo Petrocheck

PETROCHECK®
Certificando desde 1997

Correo: solmoran@procheck.ec **Telefono:** +593 98 819 5241